BRM/BRMZ系列温度保护器
BRM SERIES /BRMZ SELF-HOLD THERMAL PROTECTOR

结构特点：

BRM系列热保护器采用过温度速动结构设计，严格的自动化工艺制作。该产品具有体积小、外壳绝缘（高温塑料工程材料）、动作灵敏、寿命长等特点。

BRMZ自保式温度保护器，具有断电自保护功能，只有排除故障后再接通电源才能自动复位，更安全可靠。

应用范围

BRM系列温度保护器主要用于分马力电机、扫地机、电热器具、荧光灯镇流器、变压器、PC线路板及医疗保健器材和一般电气设备的过热保护。

BRMZ具有断开自保护功能，只有在切断电源后才能复位。保护功能更加可靠、更安全。适用于各类电机、水泵、变压器、割草机、搅拌机、电动工具等过热、过电流保护。

产品基本参数

动作温度：40℃～120℃（可选择）
复位温度：见复位温度表
额定电压：DC24V、AC220V
额定电流：5A
寿命：10000次循环

产品认证

UL：E189924 TUV：50155242

BRM BRMZ

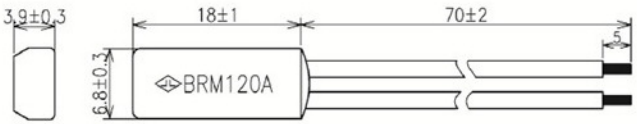

常用温度规格

断开温度值	45	50	55	60	65	70	75	80
复位温度代码	D	D	D	D	D	C	C	C
断开温度值	85	90	95	100	105	110	115	120
复位温度代码	C	C	B	B	B	A	A	A

复位温度代码表

复位温度代码	所代表复位温度值范围	复位温度代码	所代表复位温度值范围
A	（额定断开温度值℃减45℃）±15℃	B	（额定断开温度值℃减35℃）±15℃
C	（额定断开温度值℃减25℃）±15℃	D	复位温度值℃≥85℃